TOSHIBA

カタログ 2006-04

データプロジェクター

高画質は新しい領域へ。
新色補正方式採用の高機能モデル登場。

TDP-T95(J)

TDP-T100(J)

((無線LAN対応))

TDP-TW100(J)

Data Projector

TDP-T100(J)／TDP-TW100(J)
TDP-T95(J)

PICTURE BY DLP™ A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

*DLP™、DLP™メダリオン、ロゴは、テキサス・インスツルメンツ社の商標です。

Data Projector
TDP-T100(J)／TDP-TW100(J)／TDP-T95(J)

2,600lm　XGA

TDP-T100(J)
希望小売価格 ¥365,400[税込]

(無線LAN対応)
TDP-TW100(J)
希望小売価格 ¥449,400[税込]

2,200lm　XGA

TDP-T95(J)
希望小売価格 ¥302,400[税込]

独自の色補正方式「ナチュラルカラーエンハンサ2」採用

当社独自の色補正方式ナチュラルカラーエンハンサ2(NCE2:Natural Color Enhancer 2)」を採用しています。今回、新たに開発したNCE2では、色補正回路と光学システムの最適制御により、さらに画像を鮮明に投写します。

無線LAN対応 (TDP-TW100(J)のみ)

TDP-TW100(J)は、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠)によってパソコンとワイヤレス接続が可能です。1台のプロジェクターを複数のパソコンで共有したり、複数のプロジェクターを1台のパソコンで使用したりと活用の幅が広がります。



豊富な入出力端子を装備

2系統のコンピュータ入力端子やSビデオ端子、ビデオ端子など様々な使用環境に対応する充実した入出力端子を装備。RGB出力端子も備え、プロジェクター2台の同時表示も可能です。

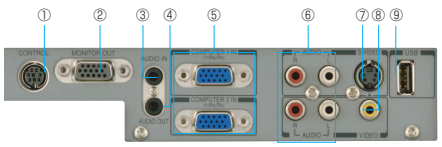

① コントロール端子
② モニター出力端子
③ オーディオ入力端子
④ オーディオ出力端子
⑤ コンピューター入力端子
⑥ オーディオ入力端子
⑦ Sビデオ入力端子
⑧ ビデオ入力端子
⑨ USB端子 (TDP-TW100(J)のみ)

仕様表

機種名			TDP-T100(J)	TDP-TW100(J)	TDP-T95(J)
パネル	方　式		DLP™方式		
	画素数		786,432(1,024×768)		
	形　状	サイズ	0.55型DMD		
		アスペクト比	4:3		
レンズ	光学ズーム／フォーカス(方式)		手動		
	明るさ		F2.2～2.8		
	焦点距離		f=20.5～32.8mm		
	ズーム比		1.6倍		
光　源		高圧水銀ランプ	275W		210W
明るさ			2,600 lm		2,200 lm
コントラスト比(全白／全黒)			2,000:1		
色再現性			フルカラー(1,677万色)		
解像度			1,024×768ドット(XGA)		
投写画面サイズ			30～300形		
投写距離			1.07～11.09m		
※1 対応走査周波数		水　平	15～120kHz		
		垂　直	50～150Hz		
接続端子	入力端子	コンピュータ端子	ミニDサブ15ピン×2系統		
		Sビデオ端子	ミニDIN4ピン		
		ビデオ端子	RCAピン		
		オーディオ端子	RCAピン×2系統、ステレオミニジャック		
		コントロール端子	ミニDIN8ピン(RS-232C)		
		メモリー端子	–	USB	–
	出力信号	モニター端子	ミニDサブ15ピン		
		オーディオ端子	ステレオミニジャック		
入力信号方式		ビデオ信号	NTSC／PAL／SECAM		
		色差信号	480i、480p、576i、576p、720p、1,080i		
		RGB信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA(圧縮)、UXGA(圧縮)		
無線LAN			–	USBタイプ(IEEE802.11b/g準拠)	–
内蔵スピーカー			1W(モノラル)		
仕様環境条件			5℃～35℃		
外形寸法(W×H×D)＊突起部含む			300×99×218mm		
質　量			3.0kg	3.1kg	2.9kg
消費電力			380W	385W	310W
電　源			AC100V、50／60Hz		
使用ランプ形名			TLPLW10		TLPLW9

出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。形名の(J)は日本国内識別記号です。本体に識別記号は表示されておりません。仕様は予告なく変更する場合があります。※1対応走査周波数:この範囲の対応信号にプリセットしてあります。プリセット済みの信号仕様と異なるものは、周波数がこの範囲であっても画面に表示できない場合があります。色差信号の各解像度はパネルの画素数に変換されます。

付属品
・保証書 ・取扱説明書(日本国内用簡易版) ・CD-ROM版取扱説明書 ・電源コード(日本国内専用) ・RGBケーブル(3m) ・リモコン用乾電池 ・マウスリモコン ・マウスリモコンレシーバ ・キャリングバッグ ・無線LAN USBアダプター(TDP-TW100(J)のみ)

外形寸法



単位:mm

オプション (表示の価格は希望小売価格です)

交換用ランプ

TDP-T100(J)/
TDP-TW100(J)用
TLPLW10
¥47,250[税込]

TDP-T95(J)用
TLPLW9
¥42,000[税込]

天吊金具

高天井用
TLPTK19
¥99,750[税込]

低天井用
TLPTK20
¥44,100[税込]

画面サイズおよび投写距離



スクリーンサイズ	最短投写距離(ズーム最大)(m)	最長投写距離(ズーム最小)(m)
30形	1.07	1.75
40形	1.45	2.35
60形	2.19	3.55
80形	2.93	4.74
100形	3.67	5.93
150形	5.53	8.92
200形	7.38	–
250形	9.24	–
300形	11.09	–

※各数値はおおよその数値です。

ランプに関するお知らせ

プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。
このランプには以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。

●衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音がしたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。●破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めてまもなく破裂することもあります。(ランプ保証期間内に破裂した場合は、無料交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。)●交換期を過ぎて使用すると、破裂しやすくなります。●ランプが破裂すると、ガラスの破片が本機の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出たりすることがあります。●ランプが破裂すると、ランプの内部に封入された微量の水銀ガスがガラスの粉塵とともに本機の排気孔などから放出されることがあります。

安全に関するご注意

●ご使用の際に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●熱源の近くや、水、湿気、湯気、ホコリ等の多い場所に設置したり、機器の放熱孔をふさいだりしないでください。
●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。
●リモコンのレーザー光をのぞいたり、人に向けないようにしてください。目を傷める危険性があります。

使用上の留意点　本プロジェクターは、24時間動作などの長期連続運転で使用されることは意図していません。このような条件や、箱などに取り付けた状態で故障した場合は、保証期間であっても有料修理とさせていただきます。

●製品の意匠、仕様は予告なく変更する場合があります。●形名(J)は日本国内識別記号です。本体には識別記号は記載されておりません。●このプロジェクターに付属する電源コードは日本国内専用であり、他の国や地域では使用することはできません。●商品の色は印刷の都合で、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●データプロジェクターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに記載の会社名、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●本カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。無線LAN動作環境●対応OS:Windows®2000、Windows®XP ●CPU:Pentium Ⅲ 750MHz以上を推奨、●メモリー:256MB以上を推奨　＊パソコン側の無線LANカードによっては、接続できない場合があります。無線LANの使用上のご注意●この機器の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、または機器の使用を停止(電波の発射を停止)してください。3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきた場合は、販売店にお問い合わせください。

無線LAN 2.4DS4　この無線機器は2.4GHz帯周波数、DS-SS変換方式を採用しており、与干渉距離は40mです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝プロジェクターに関するお問い合わせ窓口　東芝プロジェクターサポートセンター　050-5514-1437(通話料は有料です。)

●受付時間(月～金)午前9:00～午後6:00(正午～午後1時、祝祭日、年末年始等を除く)　＊サポートは日本国内のお客様に限らせていただきます。＊発信者様側の自営交換機(PBX)の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱元にご確認ください。＊上記電話番号に接続できないお客様は、0570-05-7006(ナビダイヤル)におかけください。

株式会社 東芝　デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部/プロジェクション・ディスプレイ部
〒105-8001東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

インターネットで情報を・・・
ホームページに最新の商品情報やサポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/vis/
上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合には、お手数ですが東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

このカタログの記載内容は平成18年4月現在のものです。

資料番号:2006-04-100/95K(WP)